


● 型 名 R-500 (N-J)

● 仕 様

特性インピーダンス 50Ω  
 周波数範囲 DC~3GHz  
 電力定格 500W  
 VSWR 1.3 max.  
 使用温度範囲 -55℃~125℃

● 寸 法

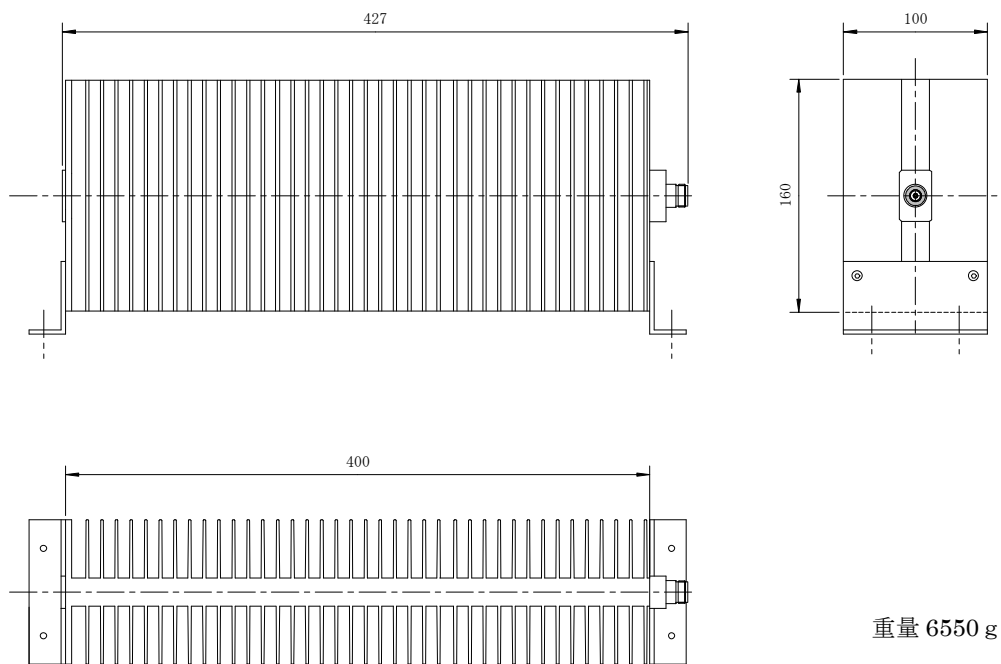

重量 6550 g

● 材料及び処理

名称	材質	処理
コネクタ外部導体	SUS	—
コネクタ中心導体	ベリリウム銅	Au メッキ
絶縁体	テフロン	—
減衰素子	セラミック酸化金属皮膜	—
放熱器	Al	アロジン

株式会社 サンケン