


● 型 名 R-500 (N-P)

● 仕 様

特性インピーダンス	50Ω
周波数範囲	DC~3GHz
電力定格	500W
VSWR	1.3 max.
使用温度範囲	-55℃~125℃

● 寸 法

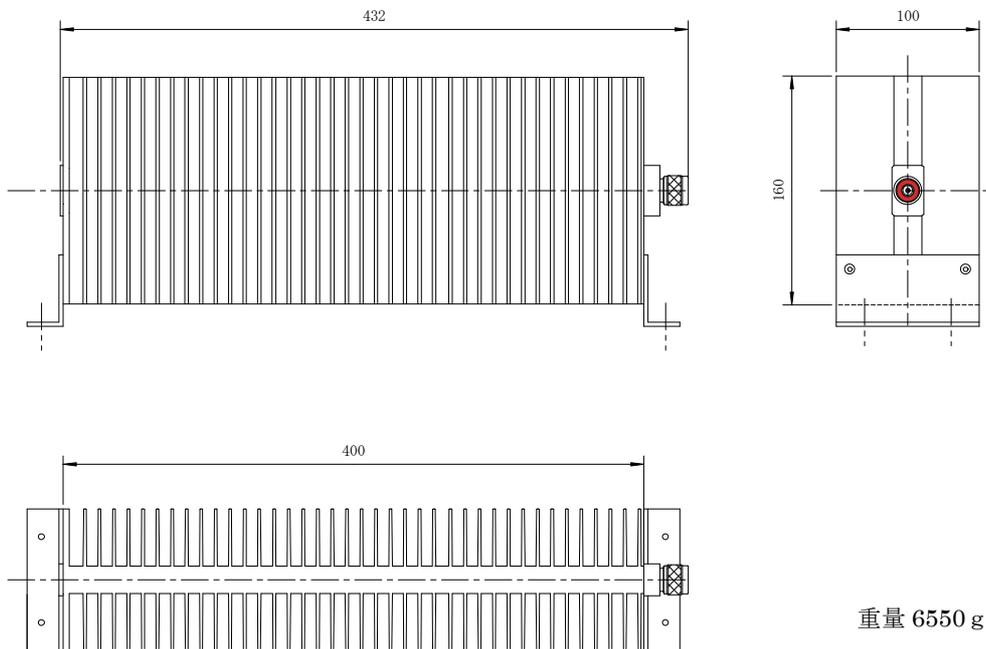

重量 6550 g

● 材料及び処理

名称	材質	処理
カップリングナット	SUS	—
コネクタ外部導体	SUS	—
コネクタ中心導体	ベリリウム銅	Au メッキ
絶縁体	テフロン	—
減衰素子	セラミック酸化金属皮膜	—
放熱器	Al	アロジン

株式会社 サンケン