


● 型名 SA-112E

● 仕様

特性インピーダンス	50Ω	減衰量	1 ~ 7dB	±0.4dB
周波数範囲	DC~6GHz		8 ~ 15dB	±0.5dB
電力定格	10W at 25°C		16~25dB	±0.7dB
VSWR	1.2 max.		26~35dB	±1.0dB
使用温度範囲	-55°C~125°C		36~40dB	±1.5dB

● 尺法

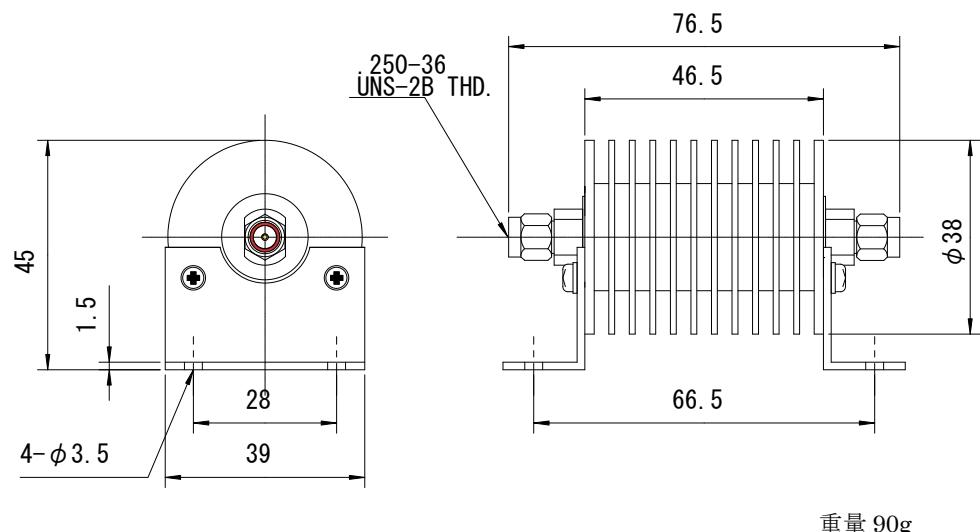

● 材料及び処理

名称	材質	処理
カップリングナット	SUS	—
コネクタ外部導体	SUS	—
コネクタ中心導体	ベリリウム銅	Au メッキ
絶縁体	テフロン	—
減衰素子	セラミック酸化金属皮膜	—
放熱器	Al	黒アルマイト

注：RoHS2 指令対応品