


● 型名 SA-121E-LIM

● 仕様

特性インピーダンス	50Ω	減衰量	1 ~ 7dB ±0.4dB
周波数範囲	DC~6GHz	8 ~ 15dB ±0.5dB	
電力定格	10W at 25°C	16~25dB ±0.7dB	
VSWR	1.2 max.	26~35dB ±1.0dB	
使用温度範囲	-55°C~125°C	36~40dB ±1.5dB	
IM3	-100dBe@2110MHzと2170MHz	20W×2tone	

● 尺法

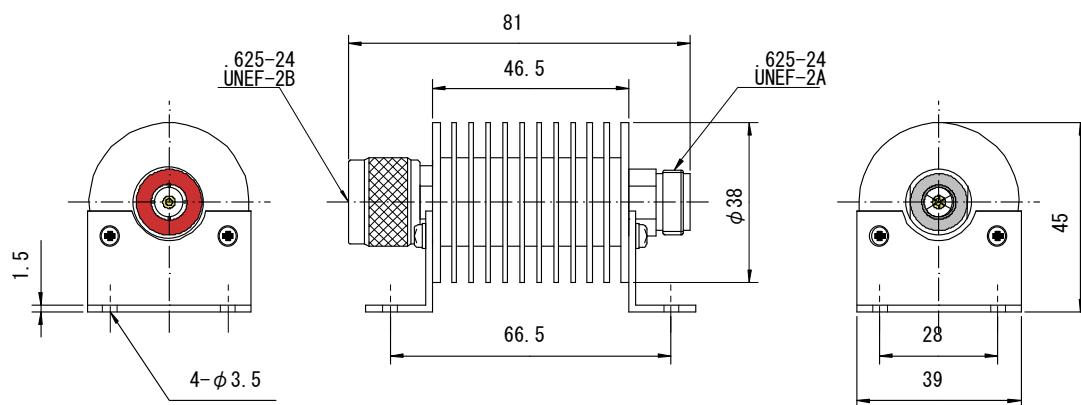

重量 140g

● 材料及び処理

名称	材質	処理
カップリングナット	Bs	三元メッキ
コネクタ外部導体	Bs	三元メッキ
コネクタ中心導体	ベリリウム銅	Agメッキ
絶縁体	テフロン	—
減衰素子	セラミック酸化金属皮膜	—
放熱器	Al	黒アルマイト

注：RoHS2 指令対応品