


● 型 名 SD-521W

● 仕 様

特性インピーダンス	50Ω
周波数範囲	DC~4GHz
電力定格	50W
VSWR	1.25 max.
使用温度範囲	-55°C~125°C
防水保護等級	7

● 寸 法

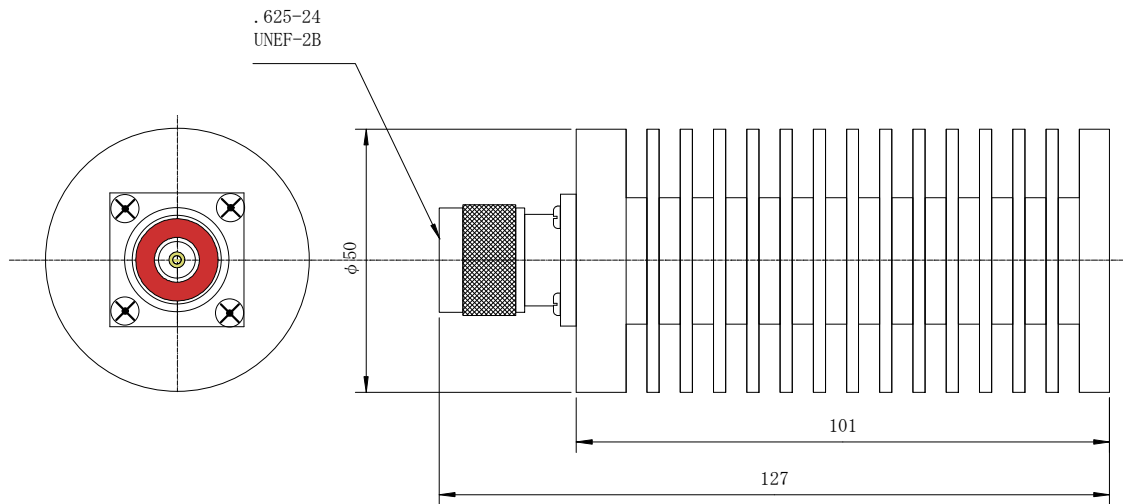

重量 360 g

● 材料及び処理

名称	材質	処理
カップリングナット	Bs	Ni メッキ
コネクタ外部導体	Bs	Ni メッキ
コネクタ中心導体	ベリリウム銅	Au メッキ
絶縁体	テフロン	—
放熱器	Al	黒アルマイト
減衰素子	セラミック酸化金属皮膜	—
防水材	シリコンゴム	—

注：RoHS2 指令対応品

株式会社 サンケン