


● 型名 TST-500 (N-PJ)

● 仕様

特性インピーダンス	50Ω	減衰量	1 ~ 7dB ±1.0dB
周波数範囲	DC~3GHz		8 ~15dB ±1.0dB
電力定格	500W at 25°C		16~25dB ±1.0dB
VSWR	1.3 max.		26~35dB ±1.0dB
使用温度範囲	-55°C~125°C		36~40dB ±1.2dB

● 寸法

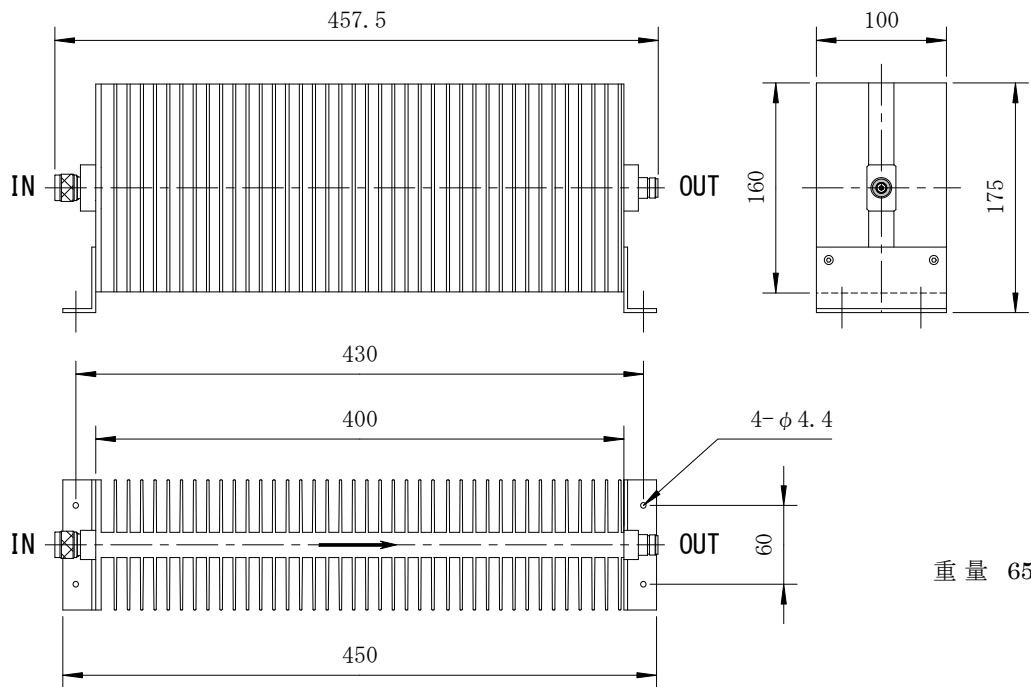

重量 6550

● 材料及び処理

名称	材質	処理
カップリングナット	SUS	—
コネクタ外部導体	SUS	—
コネクタ中心導体	ベリリウム銅	Au メッキ
絶縁体	テフロン	—
減衰素子	セラミック酸化金属皮膜	—
放熱器	Al	アロジン

株式会社 サンケン